

## Especificación de ingeniería

Nombre de la obra \_\_\_\_\_  
 Ubicación de la obra \_\_\_\_\_  
 Ingeniero \_\_\_\_\_  
 Aprobación \_\_\_\_\_

Contratista \_\_\_\_\_  
 Aprobación \_\_\_\_\_  
 N.º de orden de compra del contratista \_\_\_\_\_  
 Representante \_\_\_\_\_

# SunStat® ConnectPlus™

## Termostato de pantalla táctil programable wifi

Este termostato todo-en-uno incluye un relé integrado para controlar sistemas de calefacción por piso radiante de 120 o 240 Vca y un GFCI para mayor seguridad. Por defecto, el ConnectPlus™ de SunStat® controla la temperatura del suelo. Puede limitar opcionalmente la temperatura del suelo para evitar que el espacio se sobrecaliente, o configurarse para controlar el espacio solo a través de la temperatura del aire.

### Especificaciones

Documentación	IOM-ST-ConnectPlus Thermostat, ES-ST-ConnectPlus Thermostat
Tensión de operación	120/240 Vca, 60 Hz, 3 vatios
Carga máxima	15 amperios resistivos
Potencia máxima	1800 vatios a 120 Vca 3600 vatios a 240 Vca
GFCI	Clase A (desconexión de 5 mA)
Dimensiones	4.73" de alto x 3.11" de ancho x 1.9" de profundidad (120 x 79 x 48 mm)
Condiciones ambientales	De 32 a 86 °F (0 a 30 °C), <90 % HR sin condensación
Sensor de piso	Termistor, tipo NTC 10k, cable con camisa 300 V, 15 ft (5 m) de largo

### Características


- Control de temperatura del suelo o del aire
- Acceso remoto a través de la aplicación móvil Watts Home
- Compatible con comandos de voz
- Pantalla táctil grande
- Programación fácil de usar
- Opciones de visualización del tiempo/reloj
- Pantalla vertical/horizontal
- Configuración guiada
- Pantallas de ayuda completas
- Monitoreo del uso de energía
- Detección de sobrecorriente y nivel de tensión
- Conexión por cable o inalámbrica al relevador SunStat® R4 (se vende por separado)
- Conexión inalámbrica al sensor inteligente ConnectPlus (se vende por separado)
- Sensor de suelo incluido
- Garantía de 3 años



Sensor de piso



Estación de trabajo SunStat ConnectPlus

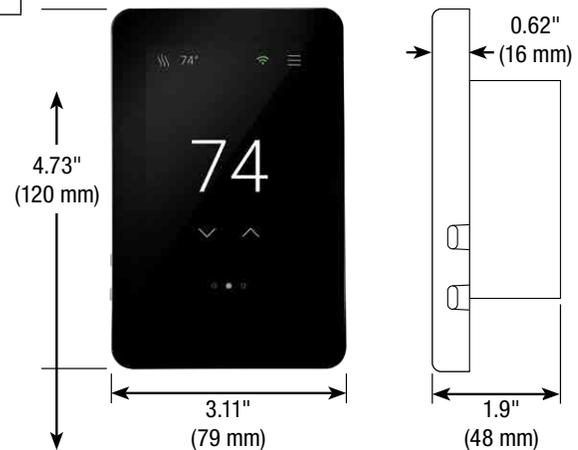

Clasificado por UL bajo UL 943, UL/CSA 60730, UL 991  
 Número de archivo E365015.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Esta ficha técnica no está diseñada para proporcionar instrucciones completas de instalación o información de seguridad. Para evitar daños a la propiedad o lesiones, consulte el manual de instalación completo y la información de seguridad del producto que se proporciona con el producto.

### OPCIONES DE PRODUCTO

Cant.	Descripción	N.º de modelo	N.º de pedido
	Termostato SunStat ConnectPlus	500900-SB	81020606
	Sensor de piso adicional (opcional)	500110	81009178
	Relevador SunStat R4 (opcional)	500980	81020608
	Sensor inteligente ConnectPlus	500120	81020611

Las especificaciones de los productos de SunTouch expresadas en unidades utilizadas en EE. UU. y en el sistema métrico son aproximadas y se proporcionan solo como referencia. Si desea dimensiones precisas, comuníquese al Servicio Técnico de SunTouch. SunTouch se reserva el derecho a cambiar o modificar el diseño, fabricación, especificaciones o materiales del producto sin aviso previo y sin incurrir en ninguna obligación de hacer dichos cambios y modificaciones en los productos de SunTouch que se vendan antes o después. Consulte el manual del propietario para obtener información sobre la garantía.



**A WATTS Brand**

EE. UU.: Tel: (888) 432-8932 • F: (417) 831-4067 • SunTouch.com

Canadá: T: (888) 208-8927 • F: (905) 481-2316

América Latina: T: (52) 55-4122-0138 • SunTouch.com