

Spécification technique

Nom de la tâche _____
 Lieu de la tâche _____
 Ingénieur _____
 Approbation _____

Entrepreneur _____
 Approbation _____
 N° de bon de commande de l'entrepreneur _____
 Représentant _____

SunStat® CommandPlus™

Thermostat Wi-Fi programmable à écran tactile


Ce thermostat tout-en-un est équipé d'un relais intégré qui permet de contrôler des systèmes de chauffage électrique de plancher de 120 ou 240 V c.a. et un DDFT pour une sécurité accrue. Par défaut, SunStat® CommandPlus™ contrôle la température de plancher. Une option permet de limiter la température du plancher pour éviter que l'espace ne soit en surchauffe, ou il est possible de la régler pour contrôler l'espace seulement à partir de la température qu'il y fait.

Spécifications

Documentation	Thermostat IOM-ST-CommandPlus, ES-ST-CommandPlusThermostat
Tension de fonctionnement	120/240 V c.a., 60 Hz, 3 watts
Charge maximale	15 A résistive
Alimentation maximale	1 800 watts à 120 V c.a. 3 600 watts à 240 V c.a.
DDFT	Classe A (déclenchement 5 mA)
Dimensions	4,73 po H x 3,11 po L x 1,9 po P (120 x 79 x 48 mm)
Conditions ambiantes	32 °F à 86 °F (0 °C à 30 °C), humidité relative (HR) < 90 % sans condensation
Capteur de plancher	Thermistance, type 10k NTC, câble gainé de 300 V, et de 15 pi (4,57 m) de long



Capteur de plancher

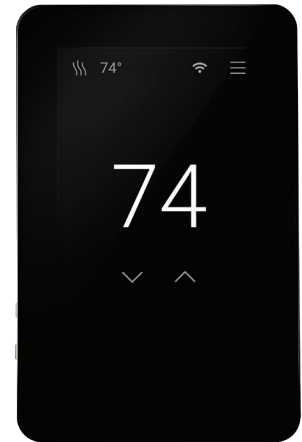


SunStat CommandPlus

Caractéristiques

- Contrôle de la température par détection au sol ou dans l'air
- Accès à distance via l'application mobile Watts® Home
- Grand écran tactile
- Planification facile à utiliser
- Affichage portrait
- Configuration guidée
- Écrans d'aide complets
- Détection de niveau de tension
- Raccordement câblé au relais SunStat® R4 (vendu séparément)
- Capteur de plancher inclus
- Garantie de 3 ans



UL enregistré sous UL 943, UL/CSA 60730, UL 991
 Homologation numéro de fichier E365015.

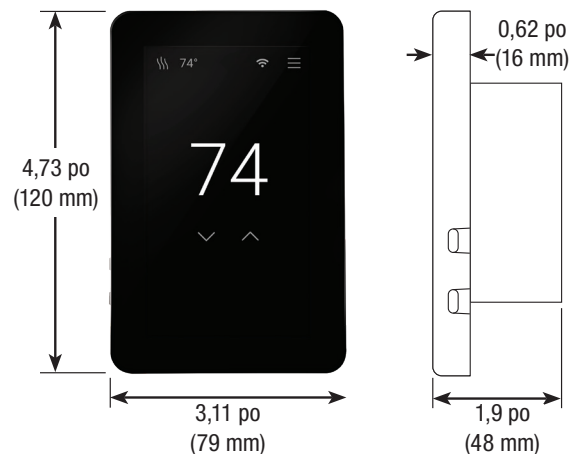

⚠ MISE EN GARDE

Cette fiche technique ne vise pas à fournir des instructions d'installation et des consignes de sécurité complètes. Afin d'éviter des dommages matériels ou des blessures, veuillez vous référer au manuel d'installation complet et à la notice de sécurité du produit fournis avec le produit.

OPTIONS DU PRODUIT

Qté	Description	N° du modèle	N° de commande
	Thermostat SunStat CommandPlus	500900-SB	81021154
	Capteur de plancher supplémentaire (en option)	500110	81009178
	Relais SunStat R4 (en option)	500980	81020608

Les caractéristiques des produits SunTouch sont fournies en unités impériales; les unités métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des mesures précises, veuillez contacter le service technique de SunTouch. SunTouch se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la fabrication, les caractéristiques et les matériaux des produits sans préavis et sans obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits SunTouch vendus antérieurement ou ultérieurement. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour plus d'informations sur la garantie.



A WATTS Brand

É.-U. : Tél. : (888) 432-8932 • Téléc. : (417) 831-4067 • SunTouch.com

Canada : Tél. : (888) 208-8927 • Téléc. : (905) 481-2316

Amérique latine : Tél. : (52) 55-4122-0138 • SunTouch.com